

STŘEŠNÍ TMEL



mSIL

Nouzové opravy



Odřízněte špičku



Našroubujte vytlačnou špičku



Nasadte do vytlačné pistole



Barvy na bitumenové bázi



Pro savé i nesavé podklady




OK OK

Velmi elastický



315 ml

Největší objem

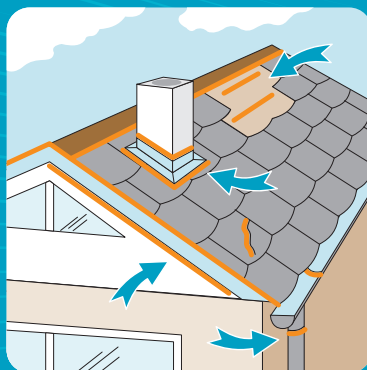

šindele, lepenka, fólie, okapy
oplechování, stav. materiály

I PRO VLHKÉ PODKLADY
ODOLÁVÁ POVĚTRNOSTI A UV
STUDENÉ LEPENÍ ŠINDELŮ

315 ml

CZ / Střešní tmel

Charakteristika: těsnící a lepicí, jednorázový tmel na lepení bitumenu, obsahující rozpuštělá. Odolává UV a velkým teplotním výkyvům - je velmi elastický s malým smrštěním. Tmel dobře přilne na savé i nesavé podklady a je přetlačitelný barvou na bitumenovém základě. Vytváří odolný, trvalý plastický spoj. **Použití:** tmel lze aplikovat i na vlhké podklady, pro lepení "za studena" střechních lepenkových pásů, kanalských šindelů a některých střešních fólií (doporučujeme konzultovat či odzkoušet). Vhodný pro opravy i plochých střešních a izolací, těsnění kanalizačních potrubí, okapů a oplechování lemů, komínů... Má dobrou adhezi k většině stavebních a střešních materiálů. **Pracovní postup:** podkladové plochy musí být odprášené, odmaštěné, mohou být vlhke, ne však pod vodou. Odřízněte špičku kartuše nad závitem, našroubujte aplikační špičku, seřiznutou dle síle spáry a pomocí vytlačovací pistole vytlačte tmel v rovnoměrné vrstvě. Okolí spáry můžete maskovat krycí páskou. Nanášený tmel uhladte do 20 minut stěrkou nebo štetcem a rozpuštěním. **Teplota odolnosti:** -30°C až +110°C. **Aplikační teplota:** +5°C až +40°C. **Spotřebujte do data uvedeného na obalu.**

SK / Strešný tmel

Charakteristika: těsnící a lepicí, jednorázový tmel na lepení bitumenu, obsahujúci rozpúšťadlá. Odoláva UV a veľkým teplotným výkyvom - je veľmi elastický s malým smrštením. Tmel dobre prilne na savé aj nesavé podklady a je preietlačiteľný farbami na bitumenovom základe. Vytvára odolný, trvalý plastický spoj. **Použitie:** tmel možno aplikovať aj na vlhké podklady, na lepenie "za studena" strešných lepenkových pásů, kanalských šindelů a niektorých strešných fólií (doporučame konzultovať či odzkoušať). Vhodný pre opravy aj plochých střešních a izolácií, tesnenie kanalizačných potrubí, okapů a oplechování lemů, komínů... Má dobrou adhezi k väčšine stavebných a strešných materiálov. **Pracovný postup:** podkladové plochy musia byť odprášene, odmaštné, môžu byť vlhke, nie však pod vodou. Odrežte špičku kartuše nad závitom, nasurkujte aplikáciu špičku, tú síkmo zreže nožom podľa sily špary a pomocou vytlačnej pistole vytlačte tmel v rovnomernej vrstve. Okolie špary môžete maskovať krycou páskou. Nanášaný tmel uhladte do 20 minút stierkou alebo štetcom a rozpušťačom. **Teplota odolnosti:** -30°C až +110°C. **Aplikačná teplota:** +5°C až +40°C. **Spotrebujte do dátumu uvedeného na obale.**

NEBEZPEČÍ:

H226 Horlavá kapalina a páry. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zápalení. Zákaz kouření. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/ochranný štít. P303+P361+P353 Při STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlečte. Opláchněte kůži vodou/ omyjte. P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P501 Odstraňte obal jako nebezpečný odpad.

Destiláty (ropné), hydrogenované, lehké; Petrolej - nespecifikovaný CAS: 64742-47-8.

NEBEZPEČENSTVO:

H226 Horlavá kvapalina a páry. H412 Škodlivý pre vodní organismy, s dlhodobými účinkami. P210 Uchovávejte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Neľahké. P271 Používať iba na vonkajšie priestranstvo alebo v dobre vetranom priestore. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné okuliare/ochrannú brýle. P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Ihneď odstráňte/vyčistite všetky kontaminované časti oděvu. Pádky opláchnite vodou/sprchou. P403+P235 Uchovávať na dobre vetranom mieste. Uchovávať v chlade. P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávať mimo dosahu detí. P501 Zneškodnite nádobu ako nebezpečný odpad.

Destiláty (ropné), hydrogenované, lehké; Petrolej - nespecifikovaný CAS: 64742-47-8.



Distribuce v ČR a SR:

DONAUCHEM s.r.o., Za Žoskou 377, 288 02 Nymburk
tel.: +420 317 070 220, fax: +420 317 070 230
email: donauchem@donauchem.cz, www.donauchem.cz



CERNA

Made in Europe