

MASTERsil®**MASTERsil®****MASTERsil®****MASTERsil®****MASTERsil®**


Složení: toluen 60%, CAS: 108-88-3, ES: 203-625-9, B. v. 110,6°C; solane 100/140 (= Uhlovodíky, C7-C9, n-alkany, isoalkany, cyklické) 40%, CAS: xxx-xx-x, ES: 920-750-0, B. v. 102 - 137°C; **Hustota:** 0,78 - 0,82 g/ml. **Obsah TOC:** 0,90 kg/kg

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. **H361d** Podezření na poškození plodu v těle matky. **H315** Dráždí kůži. **H336** Může způsobit ospalost nebo závratě. **H373** Může způsobit poškození orgánů (nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy) při prodloužené nebo opakované expozici (uved'te cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné). **H304** Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. **H411** Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. **EUH066** Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. **P202** Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli jim. **P210** Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. **P280** Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. **P301+P310** PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. **P331** NEVYVOLÁVEJTE zvracení. **P273** Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby. Prázdný obal odevzdejte ve sběrně nebezpečných odpadů. Obal nevhazujte do ohně – nebezpečí výbuchu.

ŘEDIDLO S 6001

pro syntetické a olejové
nátěrové hmoty nanášené
stříkáním

NEBEZPEČÍ

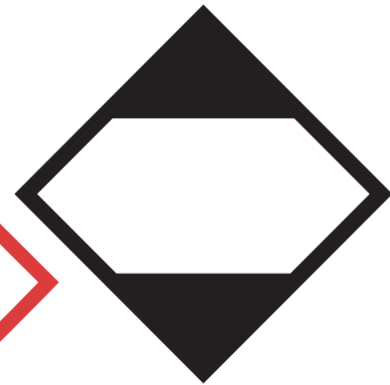

Made in Europe

