

MASTERsil®**MASTERsil®****MASTERsil®****MASTERsil®****MASTERsil®**



Složení: xylen 55%, CAS: xxx-xx-x ES: 905-562-9; butylglykol 25%, CAS: 111-76-2, ES: 203-905-0; butylacetát 20%, CAS: 123-86-4, ES: 204-658-1.
Hustota: 0,85 g/ml. **Obsah TOC:** 0,75 kg/kg

H226 Hořlavá kapalina a páry. **H302** Zdraví škodlivý při požití. **H312** Zdraví škodlivý při styku s kůží. **H332** Zdraví škodlivý při vdechování. **H315** Dráždí kůži. **H319** Způsobuje vážné podráždění očí. **H336** Může způsobit ospalost nebo závratě. **H373** Může způsobit poškození orgánů <nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy> při prodloužené nebo opakované expozici (uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné). **H304** Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. **EUH066** Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. **P261** Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. **P280** Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. **P301+P310** PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. **P331** NEVYVOLÁVEJTE zvracení. **P305+P351+P338** PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. **P501** Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech (jako nebezpečný odpad). **P210** Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby.

ŘEDIDLO S 6300

pro epoxidové nátěrové hmoty

NEBEZPEČÍ

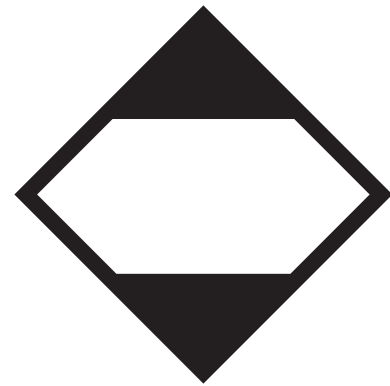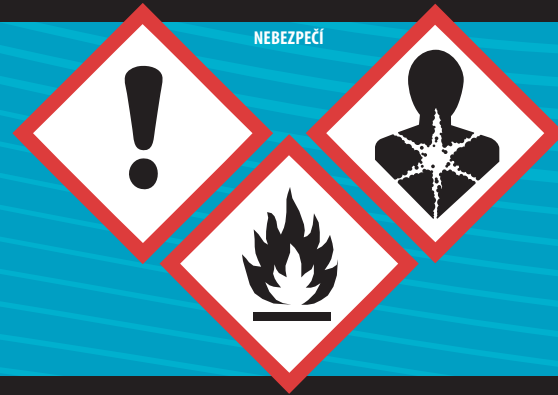

Made in Europe

